

# 市川市文化会館 小ホール舞台照明設備一覧

## ・設備内容

電気総容量	200KVA
負荷回路数	160回路

## ・調光操作卓

※調光室は客席後方上部、正面上手側です。

松村・ファンタジー (F505is)	プリセットフェーダー: 80本 × 3段 (段マスター有り) CH/DIM: 2048/2048 記憶シーン数: 1000シーン
	サブマスター: 40本 × 50ページ (MAX2000シーン) エフェクト: 99パターン × 99ステップ (MAX1000ステップ)
	※DMX-IN: 4口 (下手オク2口・上手マエ2口) ※DMX-OUT: 4口 (下手オク2口・上手マエ2口)
	※COMOS/JASCII対応 (FDDのみ) ※クリアカム回線…客席中通路盤 & 後方盤 仮設インカム最大2セットまで

## ・照明設備構成

1Bor(手動・文字幕共吊)	200W4色8回路(中・外)「切替無し」(72・78・W・W)
2Bor(電動・スクリーン下端吊)	6インチサイズ
UH(手動)	500W4色各20灯(71・72・63・78)
LH	300W4色各14灯(72・59・22・40)
トップサス(プロセニウム固定)	3Kw × 6回路 20A・T型12口 ※緞帳使用時は吊り替え不可
1サス(手動)	20A・T型28口(◎×12台 ○×10台) 3Kw × 12回路(サスパッチ方式 30A・C型4口ずつ)
2サス(手動)	20A・T型28口(◎×12台 ○×10台) 3Kw × 12回路(サスパッチ方式 30A・C型4口ずつ)
3サス(手動)	20A・T型28口(◎×8台 ○×8台) 3Kw × 12回路(サスパッチ方式 30A・C型4口ずつ)
フロントサイドライト(上・下)	3Kw × 4回路(1Kw凸 3台4色)
シーリングライト	3Kw × 9回路(1Kw凸 6台3色、750W凸 × 1台、650Wランプピン × 1)
 トップサスより2回路引き回し有り	
トーマンタルライト(上・下)	3Kw × 2回路(1Kw凸 × 4台)
フットライト	60W3色3回路(72・78・W)

下手	FC × 12回路	上手	FC × 12回路	その他	前C × 4回路
	花道C × 2回路		花道C × 2回路		後C × 8回路
	揚C × 2回路		揚C × 2回路		
	60A直C × 2回路(花道)		60A直C × 2回路(花道)		

純直切替可能回路	1サス～3サス各① 前C②、③ 後C①、② FC①、⑦(上・下)
----------	-------------------------------------

## ・P I N

センターピン (シーリング奥)	SUPERSOL-1004SR/e (1kwクセノン・ウシオ製)
--------------------	-------------------------------------

# 市川市文化会館 小ホール照明移動機材一覧

機材名	ワット数	種類	数量	製作会社	備考
PARLIGHT	500W	VN	8	トーマス	ショートタイプ
	500W	N	16	丸茂	
	500W		24	トーマス	シルバーロング
	1000W	M	8	トーマス	
	500W		12	丸茂	
	500W		12	トーマス	ショートタイプ
	1000W	8	トーマス		
CI-6	500W	凸	4	松村	
FI-6	500W	フレネル	10	松村	
FLP	500W	ダンガン	6	松村	
SPOX-II	200W	ビーマックス	2	松村	
オーロラマシン	500W		2	松村	
PIS	1000W	マシンスポット	4	松村	
スライドキャリア			2	RDS	ファン無し
ディスクマシン			3	松村	雨・雲・雪 各2枚
先玉		2. 4. 6. 8. 10	各2	松村	竹の子タイプ
スタンド	1000W	凸	12		灯体付き
		三つ足	6		スポット無し
ベース		丸	19	松村	
自在ハンガー			8	松村	
二連アーム			3	松村	


# 市川市文化会館 大・小ホール共用機材一覧

機材名	ワット数	種類	総数	保管倉庫		備考
				大	小	
<i>FQ</i>	1500W		12	12		
ソースフォー	575W	36°	10		10	
ソースフォー	750W	36°	12	12		
<i>ITO</i>	650W		22	12	10	
センタレスマシン			4		4	
スライドチェンジャ			6		6	
<i>MCBX</i>		操作ボックス	1		1	
二灯用ミニブルート	1000W		6		6	ワイド
マルチストロボ	300W	二灯式	1	1		
炎マシン	1000W		2	2		
<i>MIP-6L</i>	1000W	ランプピン	1	1		
<i>MIP-6P</i>	650W	ランプピン	1		1	シーリング
ミラーボール		二尺・吊	1	1		
ミラーボール		一尺・吊	1		1	
ミラーボール		楕円・置	1	1		
バンドア		8インチ	12	8	4	
コンセプトマシン		MK-V	2	1	1	要消防署届出
ジェットファン		WB-II	2	1	1	



大・小ホールとの共用機材の為、貸し出せない場合もありますのでご了承下さい。

2016年 9月現在

# 市川市文化会館・小ホール 照明フロア回路一覽

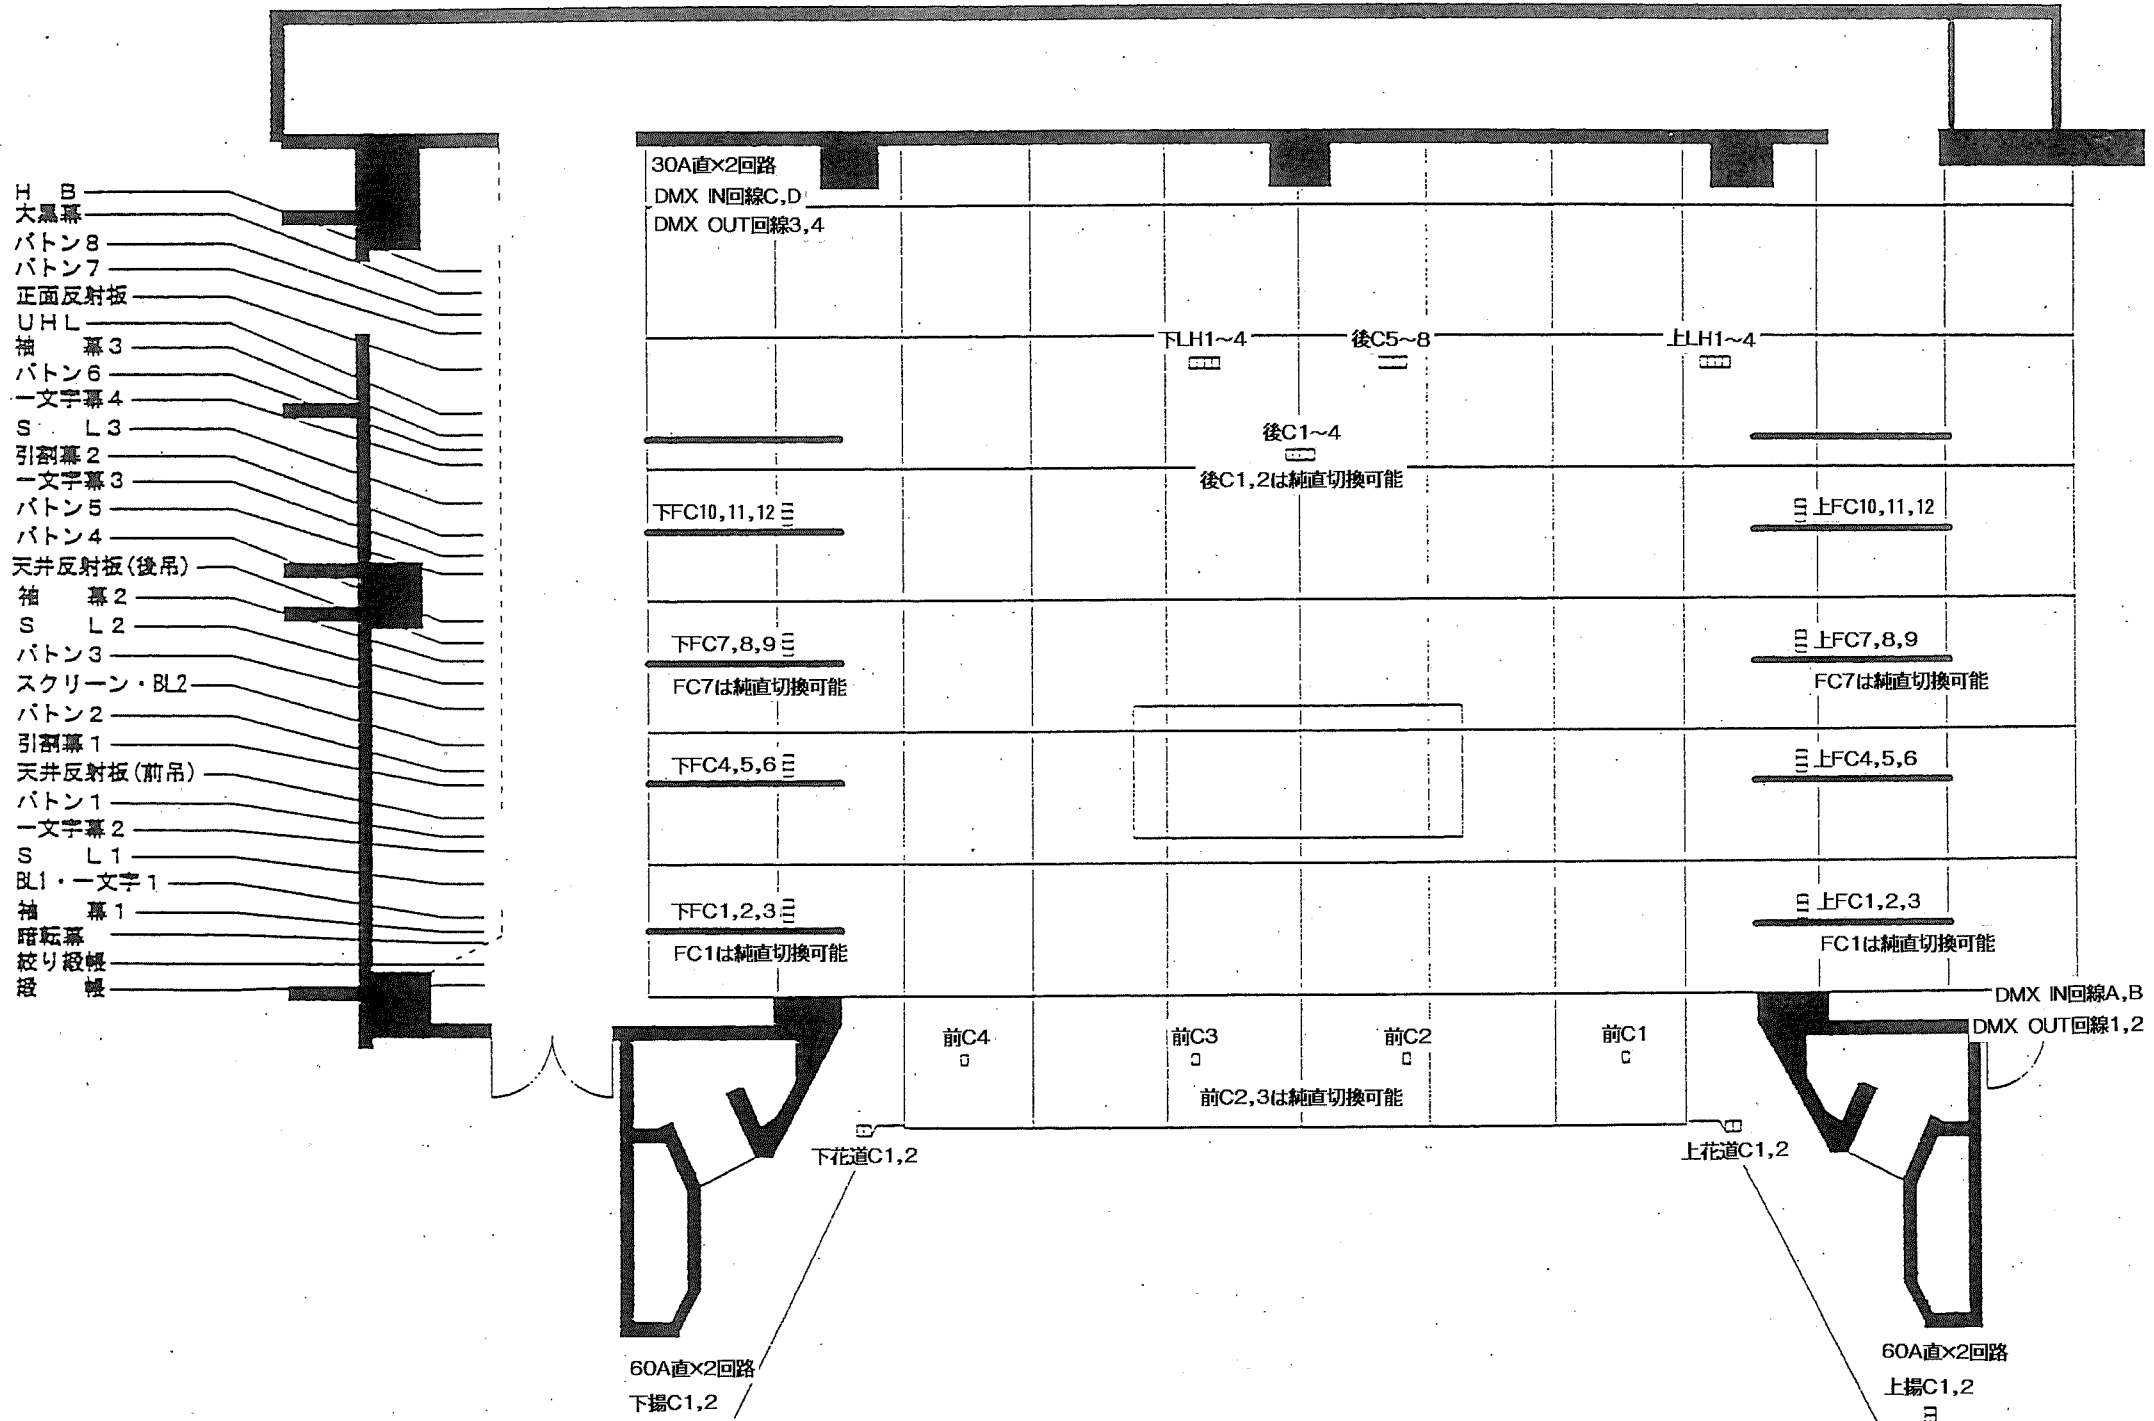


**Fro** 4Cir  
1 kw C-8 12台

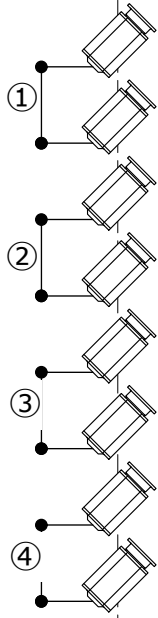

**ピンルーム**  
シーリング奥

1 kwクセノンピン × 2  
インカム常設

**Fro** 4Cir  
1 kw C-8 12台

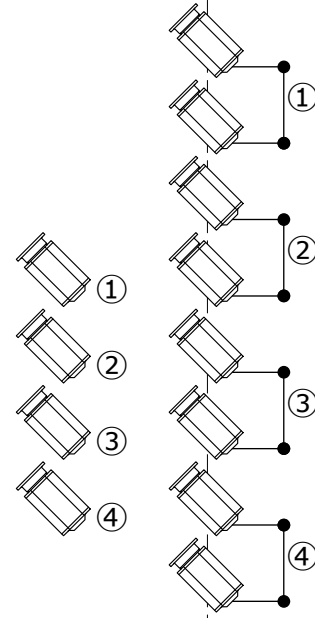

**CL** 9Cir + トップサスより 2Cir①⑥  
1 kw C-8 18台 750W凸 (M750) 1台

650wランプ①⑥

